

互连管件

Union, Elbow, Tee, Cross, Jumper Cross
直连接头, 弯头, 三通, 四通, 跨接四通

产品特性

设计

标准模块化尺寸
多种规格尺寸可选
全部管道焊接采用轨道式 TIG 氩弧焊

材质

流体区域.....316L不锈钢
表面粗糙度 $Ra \leq 0.2\mu m$

参数

规格参数

标准通径 (内部流道) 4.5 mm
大流量通径 (内部流道) 6.5 mm

氦气泄漏率

单件氦气泄漏率 $< 2.10^{-9} \text{ atm cm}^3/\text{s}$




互连管件


Union, Elbow, Tee, Cross, Jumper Cross
直通过接头, 弯头, 三通, 四通, 跨接四通

	1/4"	3/8"	1/2"	1"
A	35.3	56.35	60.5	105.35
B	70.6	112.7	121	210.7


直通过接头UNION

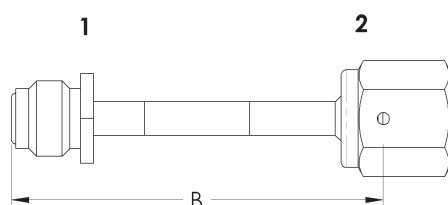


三通TEE

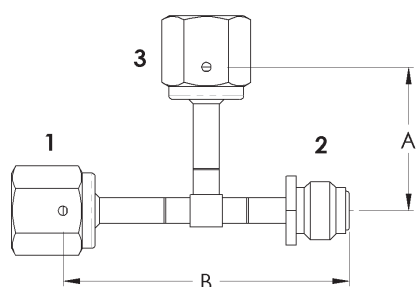


四通CROSS

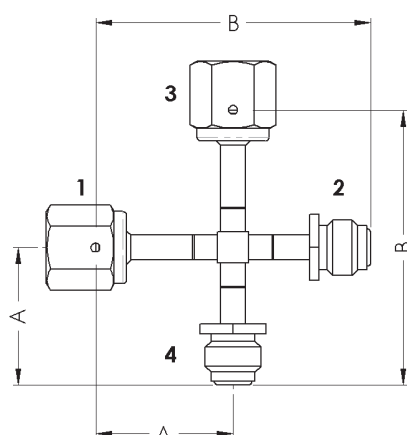

弯头ELBOW

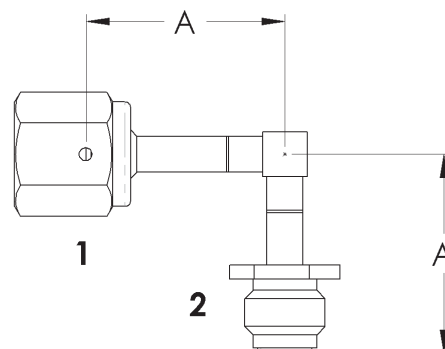

"Y"

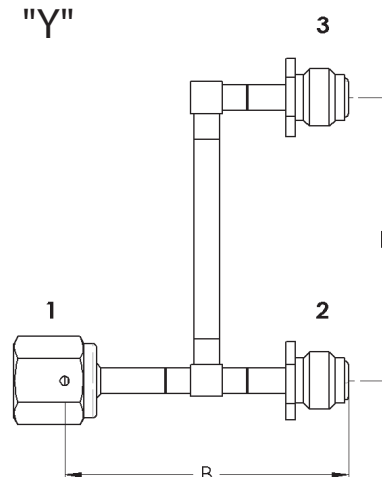

跨接四通JUMPER

