



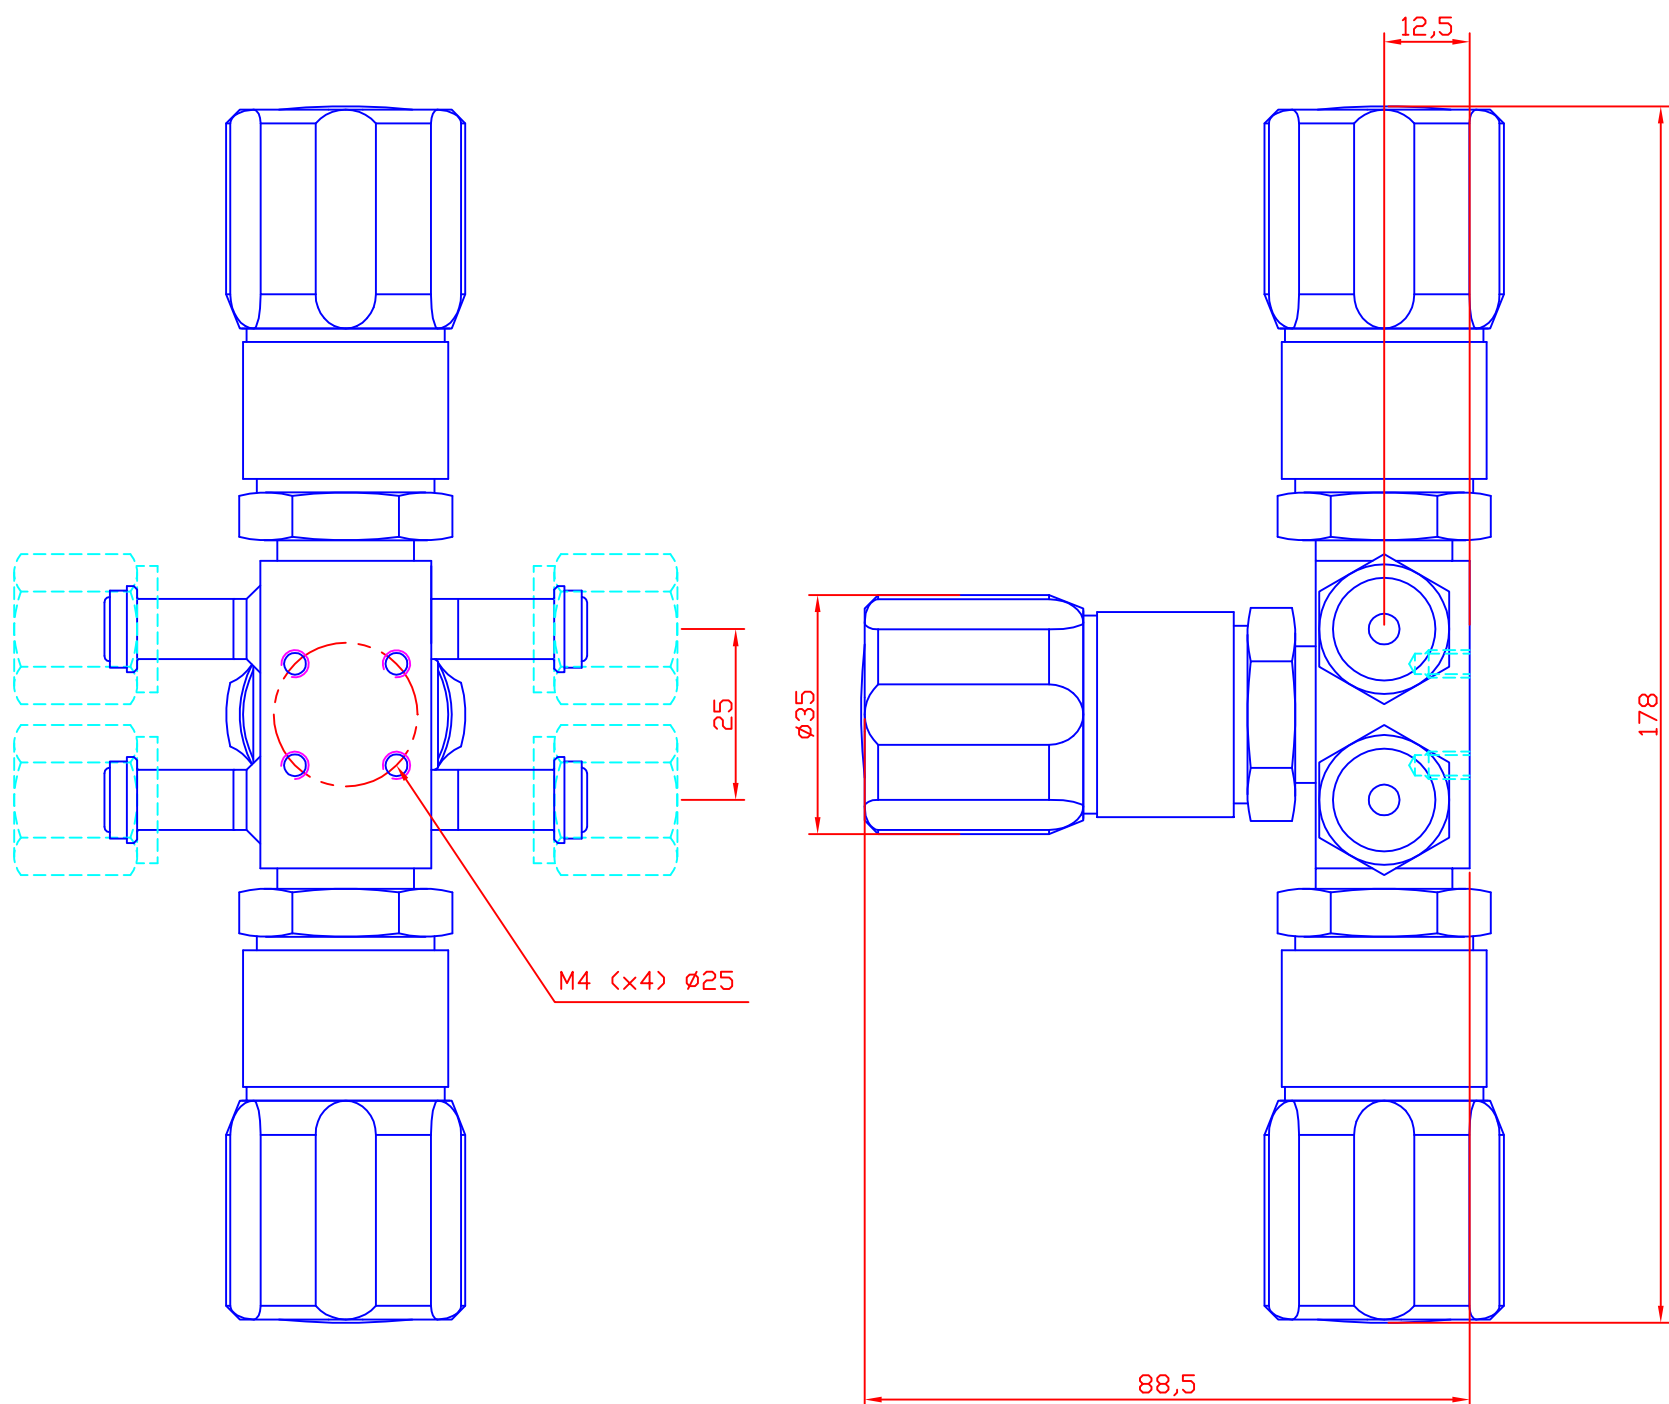

OPERATING FEATURES

Flow coefficient Cv	0,28
Orifice size (mm)	3,5
Maximum nitrogen flow (nm ³ /h N ₂)	5
External sealing (ATM cm ³ /s Helium)	<2.10 ⁻¹⁰
Internal sealing (ATM cm ³ /s Helium)	<1.10 ⁻⁹
Working temperature (°C)	0 to 70
Working pressure	15
Life time (cycles)	1 000 000

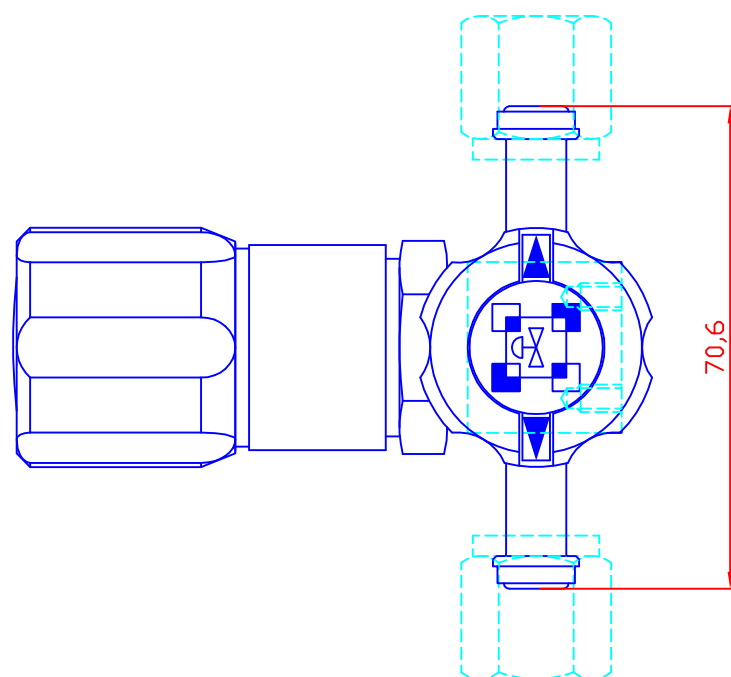

A	22/04/08	DELANNOY.B	Valette.L		Etablissement du plan.
Indice	Date	Dessiné par	Vérifié par	Visa	Désignation
Matière				Tol. Générale Angulaire ± Rugosité Ra	FLOWLINK
Traitement:				Echelle:	 Utilisation et reproduction interdites Sans accord écrit de FLOWLINK Sa
Titre					
VT 414 FFFF Cl:12.5 L:70.6 AXTRON Ref: 20010715					Numéro de plan 080419
					Indice A